



## 2. ขั้นตอนในการติดตั้ง

สามารถติดตั้งเครื่องอบผ้าไว้ที่:


- บนพื้น
- บนโต๊ะที่สามารถรองรับน้ำหนักเครื่องอบผ้านี้ได้

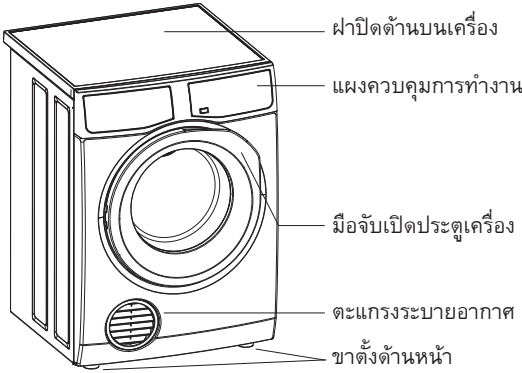

ต้องไม่ติดตั้งเครื่องหลังประตูที่ล็อกได้, ประตูเลื่อน หรือประตูบานพับที่พับเข้าหาเครื่อง ซึ่งกีดขวางการเปิดประตูเครื่องอบผ้า

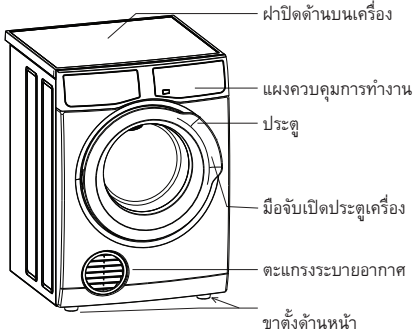

ตะแกรงระบายอากาศสามารถหมุนเปลี่ยนทิศทางในการระบายได้ ช่วยให้สามารถเลือกมุมที่สามารถระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม โดยหมุนปรับเปลี่ยนมุมได้จนกระทั่งหยุดที่ตำแหน่งล็อก

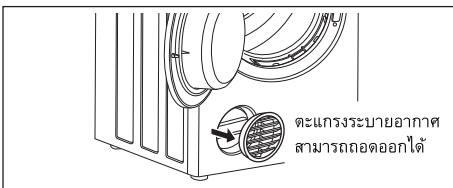


สามารถระบายอากาศได้ 2 ทางดังนี้

- ด้านหน้า
- ด้านหลัง - โดยใช้อุปกรณ์ที่นำมาพร้อมกับเครื่อง


### i

**ข้อสำคัญ:** โปรดใช้ชุดอุปกรณ์ระบายอากาศ ที่ผ่านการรับรองจาก อีเลคโตรลักษ์ เท่านั้น ท่อระบายอากาศต้องมีควาวยาวไม่เกิน 2 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องอบผ้ากับระบบท่อกลาง ควรขอคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากบริษัทผู้ผลิต

หากเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ระบายอากาศที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง ตะแกรงระบายอากาศด้านหน้า ต้องเปลี่ยนไปใช้ฝาครอบอบผ้าด้านหลังแทน โดยใช้ประแจปากแบนงัดเบา จากนั้นถอดฝาครอบด้านหลังเครื่องมาปิดช่องระบายอากาศด้านหน้า ไม่จำเป็นต้องใช้ตะแกรงระบายอากาศ หากใช้ชุดอุปกรณ์ระบายอากาศ

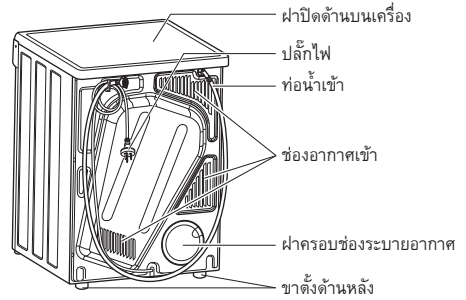

ท่านสามารถติดตั้งช่องระบายอากาศที่ด้านหลังของเครื่อง เพื่อระบายอากาศออกด้านข้าง

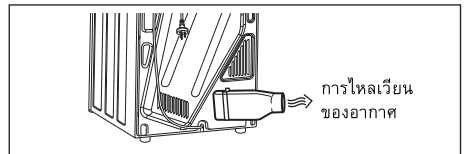

ช่องรับและระบายอากาศ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางช่องทางไหลเวียนของอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนจัด ดังนั้นต้องมีการถ่ายเทระบายอากาศได้เพียงพอ (เช่น เปิดหน้าต่าง หรือเปิดประตู)


หากใช้ชุดระบายอากาศทำการระบายอากาศออกนอกห้องหรืออาคาร อากาศภายนอกต้องสามารถถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซจากการเผาไหม้ของอุปกรณ์ที่เชื้อเพลิงอื่นไหลย้อนกลับ เข้าไปในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

ดังนั้นควรที่จะระบายอากาศออกสู่ที่โล่งโดยตรงไม่ระบายเข้าสู่ช่องระบายอากาศอื่นที่ใช้สำหรับระบายอากาศจากการเผาไหม้ก๊าซ หรือเชื้อเพลิง


## การติดตั้งสายน้ำเข้า

สามารถติดตั้งเครื่องอบผ้าห่างจากก๊อกน้ำได้ภายในระยะ 110 เซนติเมตร ใช้ก๊อกแบบเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากก๊อกน้ำ 3/4 นิ้ว และแรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง 200 ถึง 800 kpa ควรใช้สายน้ำที่นำมาพร้อมกับเครื่อง **ห้ามใช้สายน้ำเก่า**  
การติดตั้งสายน้ำเข้ากับเครื่องอบผ้าให้ปฏิบัติตามนี้

1. ปิดก๊อกน้ำที่ติดตั้งไปยังเครื่องซักผ้า



2. ถอดสายน้ำเข้าออกจากก๊อกน้ำ

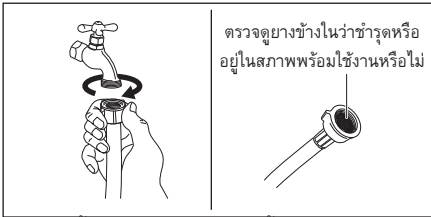

3. เปิดก๊อกน้ำให้ถึงหรือภาชนะรองน้ำสักครู่เพื่อระบายสิ่งแปลกปลอมที่อาจตกค้างในท่อน้ำออก

## วิธีการดูแลรักษา และทำความสะอาด



### คำเตือน!

กรุณาถอดปลั๊กจากเต้าเสียบทุกครั้งก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง

### การทำความสะอาดภายนอกเครื่อง

การทำความสะอาดเครื่องควรใช้สบู่มผสมน้ำอุ่นเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาด



### ข้อควรระวัง!

ไม่แนะนำให้ใช้ แอลกอฮอล์ ตัวทำละลายชนิดต่างๆ หรือ สารเคมีกับเครื่องอบผ้า


### การทำความสะอาดสายน้ำเข้า

ในการใช้งานสายน้ำเข้าบางครั้งก็อาจจะมีสิ่งสกปรกไปอุดตันทางเข้าน้ำ ควรจะทำความสะอาดเมื่อใช้งานเสร็จ

### ขั้นตอนการทำความสะอาดสายน้ำเข้า


1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดสายออกจาก ก๊อกน้ำ
3. ทำความสะอาดสายน้ำเข้า

โดยการใช้แปรงเล็กๆ ถูบริเวณที่สกปรก




4. ถอดสาย ออกจากเครื่องอบผ้า

4. ต่อข้อต่อรูปตัววาย (Y-Connector) เข้ากับก๊อกน้ำ

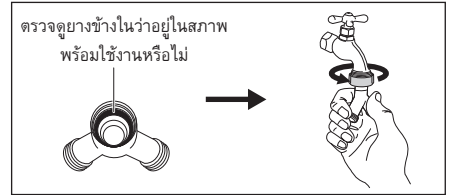


5. ติดตั้งสายน้ำเข้าของเครื่องอบผ้าและเครื่องซักผ้าเข้ากับข้อต่อรูป ตัววาย (Y-Connector) จากนั้นหมุนให้แน่น

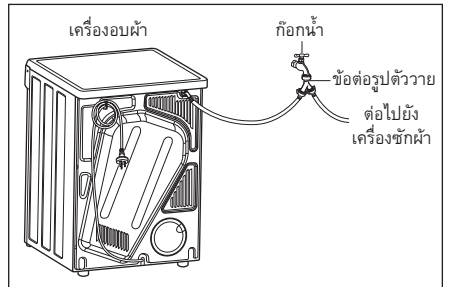


6. เปิดก๊อกน้ำ จากนั้นตรวจสอบข้อต่อแต่ละจุดว่ามีน้ำรั่วหรือไม่

5. ทำความสะอาดตัวกรองเล็กๆ

โดยการใช้น้ำประปาเล็กๆ ถูบริเวณที่สกปรก

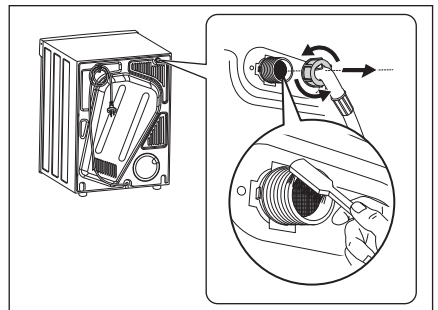

6. ประกอบสายน้ำเข้า ไปที่เดิมอีกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแน่น ป้องกันการรั่วของน้ำ

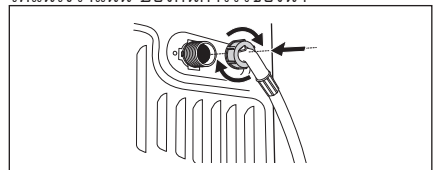

7. เปิด ก๊อกน้ำอีกครั้ง